



# ARIANEXT YMIR



<b>MODELLO</b>	<b>ARIANEXT YMIR WH</b>
	<b>INSTALLAZIONE A PARETE</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	Terminale ad acqua per riscaldamento e raffrescamento, installabile a muro
<b>N. PAGINA</b>	<b>14</b>




<b>MODELLO</b>	<b>ARIANEXT YMIR FS</b>
	<b>INSTALLAZIONE A PAVIMENTO/SOFFITTO</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	Terminale ad acqua per riscaldamento e raffrescamento, installabile a pavimento e a soffitto (necessario accessorio optional)
<b>N. PAGINA</b>	<b>18</b>

# GAMMA ARIANEXT YMIR

## IL FAN COIL PER OGNI AMBIENTE

**Massima affidabilità e silenziosità,  
per una nuova idea di comfort**

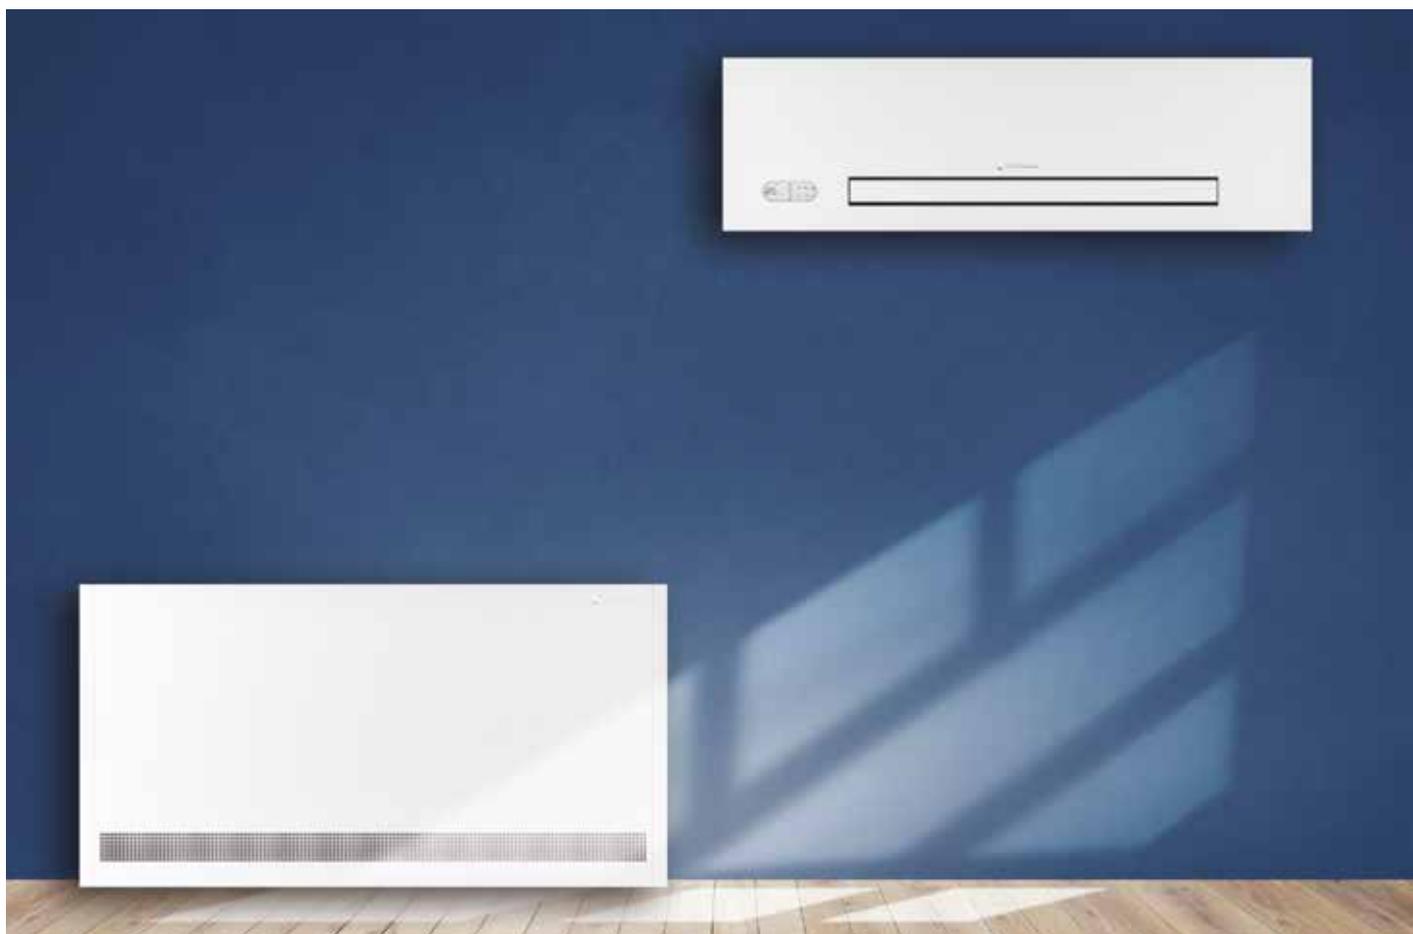

### **Il più compatto della sua categoria**

Grazie allo spessore ridotto e alla flessibilità di installazione, i fan coil Chaffoteaux si adattano perfettamente ad ogni esigenza, senza togliere spazio utile all'arredamento degli ambienti.

## Compatibilità con i prodotti Chaffoteaux

Tutti i fan coil della gamma Arianext Ymir sono possono essere collegati con le pompe di calore Arianext e la gamma di sistemi ibridi Chaffoteaux.

### ACCOPPIAMENTO CON POMPE DI CALORE



Attraverso il collegamento con le pompe di calore Arianext è possibile usufruire dell'efficienza e del comfort dei fan coil Arianext Ymir sfruttando una fonte di energia rinnovabile.

### ACCOPPIAMENTO CON SISTEMI IBRIDI



Ideale per le ristrutturazioni/riqualificazioni energetiche, questa configurazione permette di unire tutti i vantaggi della gamma Arianext Ymir a quelli degli ibridi Chaffoteaux.




## Eccellenza italiana

Macchine realizzate e progettate in Italia, con particolare attenzione ai materiali e alla facilità di manutenzione, per un prodotto che dura nel tempo.

# GAMMA ARIANEXT YMIR PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI MODELLI

## MASSIMA FLESSIBILITÀ, MINIMI INGOMBRI

- > Modelli disponibili per installazione murale e a pavimento
- > Modello a pavimento installabile anche a soffitto (necessario accessorio optional)
- > Il più sottile della sua categoria, con profondità inferiore a 13 cm (modello murale)

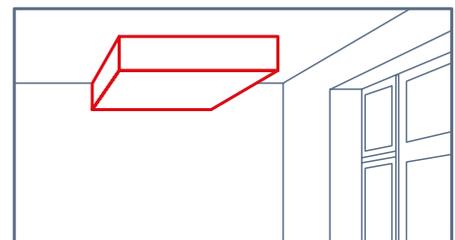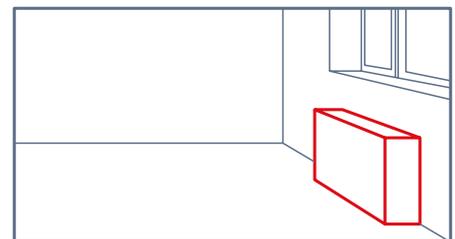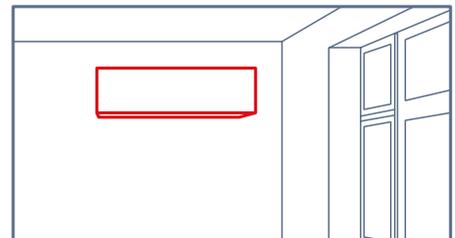

## SILENZIOSITÀ

- > Ventola con flusso tangenziale ad alette sfalsate con supporti antivibranti
- > Funzione silent che modula a basse velocità per garantire il minimo rumore
- > Modulazione del flusso d'aria, grazie alla tecnologia inverter DC





## SEMPLICE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- > Ampio spazio per le valvole
- > Connessioni elettriche intuitive
- > Connessioni idrauliche di facile accesso
- > Griglia aria aspirazione dotata di dispositivo di sganciamento rapido per pulizia filtri



## SISTEMI DI CONTROLLO INTUITIVI

	 <b>ARIANEXT YMIR A PARETE</b>	 <b>ARIANEXT YMIR A PAVIMENTO</b>
<b>A BORDO</b> 		 (optional)
<b>CON TELECOMANDO</b> 		
<b>A FILO</b> 		 (optional)



MODELLO	ARIANEXT YMIR WH		
	15	20	25
CODICE	3301549	3301550	3301551
INSTALLAZIONE	murale		
INTEGRABILE CON POMPA DI CALORE	✓		
INTEGRABILE CON POMPA DI CALORE/SISTEMA IBRIDO	✓		
INVERTER DC	✓		
COMANDO	a bordo macchina - telecomando		
RESA MAX IN RAFFRESCAMENTO (E)	1,21	1,62	2,12
RESA MAX IN RISCALDAMENTO (45 °C) (E)	1,51	2,03	2,62
POTENZA SONORA (dB(A))*	35	36	36
FUNZIONE SILENT	✓		
SPESSORE (mm)	128		
N° PAGINA	14		

\* Potenza sonora misurata alla minima velocità del ventilatore

\*\* Necessario accessorio optional

(E) dati certificati EUROVENT



FAN COIL

# ARIANEXT YMIR FS

Arianext Ymir FS è l'innovativo terminale ad acqua a due tubi Chaffoteaux. Utilizzabile sia per riscaldamento che per il raffrescamento, offre performance elevate con silenziosità e compattezza tra le migliori della sua categoria.

Predisposti all'accoppiamento con tutte le pompe di calore e i sistemi ibridi della gamma Arianext.



## > FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Installabile a pavimento o a soffitto (necessario accessorio optional)
- Connessioni elettriche intuitive
- Connessioni idrauliche di facile accesso
- Griglia di aspirazione smontabile

## > ROBUSTEZZA DEI MATERIALI

- Struttura in lamiera elettrozincata ad alta resistenza
- Griglia aria mandata dimensionata in modo tale da elevarne la resistenza meccanica
- Progettato e prodotto 100% in Italia

## > SILENZIOSITÀ

- Motore Inverter DC
- Funzione SILENT, per ridurre al minimo la rumorosità
- Ventilatore ad alette sfalsate
- Supporti antivibranti

## > CONTROLLO

- Disponibile controllo a filo con interfaccia Touch (optional)
- Controllo a bordo con interfaccia Touch (optional)

## DATI TECNICI

ARIANEXT YMIR FS		10			20			30			40		
Velocità		Bassa	Media	Alta									
<b>PERFORMANCE IN RAFFRESCAMENTO <sup>(a)</sup> *</b>													
Resa sensibile	kW	0,41	0,55	0,73	0,59	1,07	1,72	0,83	1,51	2,11	1,02	1,84	2,71
Resa totale	kW	0,55	0,73	0,91	0,75	1,36	2,12	1,15	2,08	2,81	1,32	2,39	3,30
Potenza elettrica assorbita	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Perdite di carico acqua	kPa	5,7	10,2	12,1	1,9	4,3	8,2	2,7	9,9	17,1	2,5	8,8	18,0
Portata d'acqua	m³/h	0,09	0,13	0,17	0,13	0,23	0,35	0,20	0,36	0,49	0,23	0,41	0,61
Classe FCEER		C			B			A			A		
<b>PERFORMANCE IN RISCALDAMENTO A 45 °C <sup>(b)</sup> *</b>													
Resa totale	kW	0,57	0,78	1,02	0,82	1,53	2,21	1,20	2,16	3,02	1,47	2,59	3,81
Potenza elettrica assorbita	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Perdite di carico acqua	kPa	2,6	6,8	9,1	1,5	4,3	9,2	2,7	9,3	19,1	3,0	8,9	21,2
Portata d'acqua	m³/h	0,10	0,14	0,19	0,14	0,27	0,41	0,21	0,38	0,52	0,26	0,45	0,69
Classe FCCOP		C			B			B			B		
<b>PERFORMANCE IN RISCALDAMENTO A 70 °C <sup>(c)</sup></b>													
Resa totale nominale	kW	1,89			3,99			5,47			6,98		
Portata acqua nominale	m³/h	0,16			3,43			4,71			6,0		
Perdite di carico acqua nominali	kPa	6,7			7,6			16,1			14		
Potenza sonora	dB(A)	33	44	51	35	45	53	36	46	54	36	47	55

\* Dati certificati Eurovent

<sup>(a)</sup> Temperatura acqua batteria 7/12°C, temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u.<sup>(b)</sup> Temperatura acqua batteria 45/40°C, temperatura aria ambiente 20°C<sup>(c)</sup> Temperatura acqua batteria 70/60 °C, temperatura aria ambiente 20 °C

## MODELLI DISPONIBILI

ARIANEXT YMIR FS	10	20	30	40
Codice	3301552	3301553	3301554	3301555

## ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola a tre vie FS	3301559
Piedini estetici FS	3301560
Bacinella condensa soffitto Arianext Ymir FS 10	3301561
Bacinella condensa soffitto Arianext Ymir FS 20	3301562
Bacinella condensa soffitto Arianext Ymir FS 30	3301563
Bacinella condensa soffitto Arianext Ymir FS 40	3301564
Raccordo 3/4" EK per valvola FS	3301565

## ACCESSORI DI CONTROLLO\*

DESCRIZIONE	CODICE
Comando touch a bordo FS	3301556
Scheda per comando a muro FS	3301557
Comando touch a muro FS	3301558

\* Arianext Ymir FS viene fornito senza alcun tipo di controllo. Necessario accessorio optional (cod. 3301557 + 3301558 o cod. 3301556)