



BOLLITORE

BDR-E

80-100-120-150-200 L

Bollitore verticale multiposizione (orizzontale e verticale) ad intercapedine per integrazione con caldaie solo riscaldamento. Connessioni primario impianto a destra e sinistra. Serbatoio smaltato al titanio. Anodo in magnesio. Resistenza 1,5 kW integrata. Ricircolo sanitario.





LONG LIFE



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

DIMENSIONI

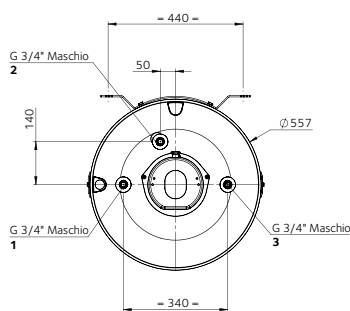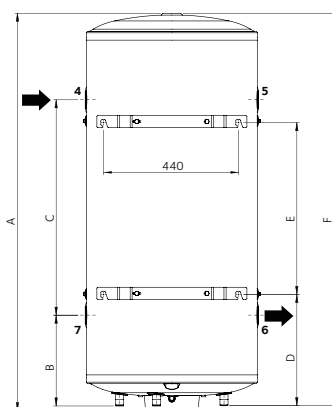

	BDR-E CDS 80 CHX - EU2	BDR-E CDS 100 CHX - EU2	BDR-E CDS 120 CHX - EU2	BDR-E CDS 150 CHX - EU2	BDR-E CDS 200 CHX - EU2
A	786	916	1107	1317	1695
B	293	293	296	296	296
C	232	362	492	702	1080
D	293	293	287	362	431
E	320	475	500	560	800
F	748	878	1069	1279	1657

➔ Generatore

1. Ingresso acqua fredda sanitaria G 3/4" M
2. Ricircolo G 3/4" M
3. Uscita acqua calda sanitaria G 3/4" M
4. Ritorno acqua calda sanitaria dalla caldaia G 1" 1/4 M
5. Ingresso riscaldamento alternativo G 1" 1/4 M
6. Mandata acqua sanitaria alla caldaia G 1" 1/4 M
7. Mandata riscaldamento alternativo G 1" 1/4 M

CARATTERISTICHE TECNICHE

		BDR-E CDS 80 CHX - EU2	BDR-E CDS 100 CHX - EU2	BDR-E CDS 120 CHX - EU2	BDR-E CDS 150 CHX - EU2	BDR-E CDS 200 CHX - EU2
Capacità*	l	85	100	123	159	206
Capacità intercapedine	l	3,2	4,4	5,5	8,2	12
Superficie di scambio intercapedine	m ²	0,6	0,7	0,9	1,2	1,7
Potenza massima assorbita (T primario = 80°C, 900 l/h, ΔT 35°C)	kW	8,6	12,3	14,4	16,4	24,1
Potenza massima assorbita (T primario = 80°C, 2000 l/h, ΔT 35°C)	kW	9,8	13,9	16,5	18,8	27,8
Perdite di carico intercapedine a 900 l/h	mbar	7,2	7,7	8	7,9	8,5
Dispersione termica	W	1,36	1,51	1,77	1,92	2,08
Temperatura massima di esercizio	°C	95	95	95	95	95
Pressione massima di esercizio	bar	8	8	8	8	8
Pressione massima di esercizio intercapedine	bar	3	3	3	3	3
Massa a vuoto	kg	40	46	60	75	95
Classe energetica accumulo		C				
Codice		3070595	3070596	3070592	3070593	3070594

*riferito all'installazione verticale



ACCUMULI TERMICI ACCESSORI

KIT ELETTRICI	Codice	CELECTIC	BDR-E	MULTI	BC1S - AS2S	ELIOMAX CDZ	ELIOMAX CD1F	ELIOMAX CD2F	CKZ HH	ELIOMAX CKZ	ELIOMAX CK1
KIT ELETTRICO BC1S/2S 2 KW 230-3x400V Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato ad asta	3078206				✓						
KIT ELETTRICO BC1S/2S 6 KW 3x400V Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato a bulbo	3078207				✓						
KIT ELETTRICO 2 KW 230-3x400V TAPPO Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078208				✓ (no AS2S 200)						
KIT ELETTRICO 6 KW 3x400V TAPPO Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078209				✓ (no AS2S 200)						
KIT ELETTRICO per CKZ HH	3078154								✓		
KIT ELETTRICO BCH 1.5KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e cablaggi	3078021			✓ (80-120)							
KIT ELETTRICO BCH 2.5KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e cablaggi	3078022			✓ (120-160)							
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e cablaggi	3078023			✓ (120-160)							
KIT ELETTRICO BCH 1.8KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e cablaggi	3078026			✓ (80)							
KIT FLANGIA DN400	3105044					✓					
KIT FLANGIA DN110	3105045						✓	✓			
KIT ELETTRICO 3 KW 230-400V	3105046					✓	✓	✓		✓	✓
KIT ELETTRICO 12 KW 400V (con termometro trifase)	3078157					✓	✓	✓		✓ (1500-2000)	
KIT ELETTRICO 24 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078158					✓	✓ (Flangia DN110)	✓		✓	
KIT ELETTRICO 36 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078159					✓				✓ (1500-2000)	
KIT ANODO ATTIVO - SMALL	3078061					✓ (800-1000)					
KIT ANODO ATTIVO - MEDIUM	3078062					✓ (1500)	✓ (800)	✓ (800)			
KIT ANODO ATTIVO - LARGE	3078063						✓ (1000-1500)	✓ (1000-1500)			
KIT ANODO ATTIVO - EXTRA LARGE	3078064						✓ (2000-2500)	✓ (2000-2500)			
ACCESSORI INSTALLAZIONE											
TREPIEDE UNIVERSALE	3018067		✓								
STAFFA A PARETE	3078019			✓							
GRUPPI DI SICUREZZA											
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 3/4"	877085	✓	✓	✓							
SIFONE 1	877086	✓	✓	✓							
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 1"	885516				✓						
GRUPPO SICUREZZA 3 BAR 1/2" MANOMETRO	12053830									✓	✓
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 1 1/2" X 2"	3105042					✓	✓	✓		✓	✓
VALVOLA DI SICUREZZA 7bar 2" X 2 1/2"	3105043					✓	✓	✓		✓	✓