



APOLLO 12HP





R32



Telecomando digitale con schermo LCD


CARATTERISTICHE

- Ideale per edifici con vincoli urbanistici
- 4 in 1: raffresca, riscalda, deumidifica, ventila
- R32, gas a basso impatto sul riscaldamento globale
- Tecnologia DC Inverter
- WiFi integrato per controllo delle funzioni da remoto



Due fori nel muro perimetrale, diametro di 200 mm, minimo impatto estetico

DATI DIMENSIONALI

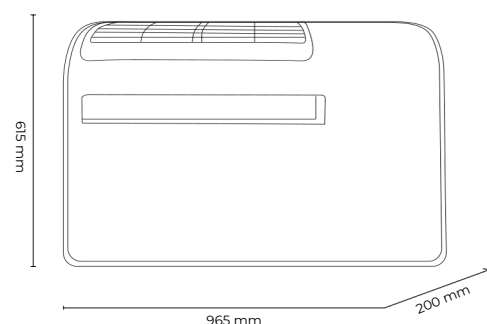

| Codice | Modello | **Capacità frigorifera [kW] | EER | **Capacità termica [kW] | COP | |
|-----------|------------|-----------------------------|------|-------------------------|------|--|
| 398000761 | APOLLO12HP | 2,35 | 2,62 | 2,36 | 3,10 | |

Prestazioni riferite a (EN14511):

** Capacità frigorifera con temperatura aria esterna 35 °C, temperatura aria interna 27 °C

** Capacità termica con temperatura aria esterna 7 °C, temperatura aria interna 20 °C

| Codice | Accessorio modello | Prezzo € |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 398100689 | Kit installazione monoblocco 160 mm | 80 |